

TOTEM SANITARIO INTERACTIVO

TOTEM MULTIFUNCIONAL PARA CONTROL SANITARIO.


- 
Dispensador de gel hidroalcohólico. Automático con sensor IR
- 
Cámara HD de reconocimiento facial. Para control del personal y uso obligado de la mascarilla
- 
Pantalla HD 32" para información sanitaria, visualización facial y de temperatura, visualización publicitaria y alertas de posible COVID.
- 
Dispensador de pañuelos higiénicos.
- 
Contenedor de reciclado de mascarillas, pañuelos, etc.



CARACTERÍSTICAS



PANTALLA LCD	MODELO	LW32-FTDI
	TALLA	32 Pulgadas
	Panel	LG Panel
	DIMENSIONES	698.4mmx392.85mm (H*V)
	RESOLUCIÓN	1920*1080
	BRILLO	350 Nit
	CONTRASTE	1400:1
	PALETA DE COLOR	16.7M
	VANGULO DE VISIÓN	178° (H) /178° (V))
	VIDA ÚTIL	≥60000 hours
MEDIDA DE TEMPERATURA CORPORAL	DETECCIÓN	0.5m~0.8m
	RANGO TEMPERATURA	35°C~45°C
	VELOCIDAD DE MEDIDA	4Hz/s
	PRECISIÓN	±0.3°C
RECONOCIMIENTO FACIAL	CAMARA	2MP Full HD
	PRECISIÓN IDENTIFICA.	≥99.8%(liveness recognition)
	VELOCIDAD IDENTIFICA.	≤200ms
	RECONOCIMIENTO	CON Y SIN MASCARÁ,
	Kiosk Face Database	≤10K (auto recover)
SISTEMA OPERATIVO OPCIÓN ANDROID	TARJETA MADRE	RK3288 quad cores@1.8GHz A17
	VERSIÓN	Android 7.1
	LENGUAJE	Multiple Language OSD
	INTERFACE	2*USB,1*RJ45,2*5W Louder Speaker
	ALMACENAMIENTO	2G RAM,16G ROM
	FORMATOS DE VIDEO	MPEG2,AVI,MP4,DIV,TS,TP,TRP,MKV MOV,DAT,ASF,WMV,RM,RMVB, etc
	DEFINICIÓN	480P/720P/1080P
	RED	RJ45/IEEE1802.31/100M ETHERNET/ LAN/WIFI
DISPENSADOR DE GEL SANITARIO	DETECCIÓN	SENSOR IR
	CAPACIDAD	≤1000ML
	USOS	1000 VECES CADA 1000 ml
	TIPO DE ELEMENTO	GEL, ESPUMA O LÍQUIDO EN OPCIÓN
	INDICADOR	ILEDs DE INDICACIÓN DE ESTADO DE CARGA
DISPENSADOR DE PAÑUELOS	DISPENSADOR DE PAÑUELOS DE MANO	INCLUIDO
CONTENEDOR RECICLA	MASCARILLAS, PAÑUELO	SOPORTADO
GESTIÓN REMOTA	PUBLICIDAD	Gestión de la publicidad (modo de división/vertical./horizontal/modo de pantalla completa/perfil de configuración)
	CONTROL DE ASISTENCIA	CAPTURA DE FOTO CON TEMPERATURA DEL PERSONAL
	GOBIERNO	EN LOCAL O REMOTO A TRAVÉS DE SOFTWARE CMS
ASPECTO	BASE RODANTE	DISEÑO CON 4 RUEDAS EN LA BASE
	Color	PERSONALIZACIÓN SEGÚN CLIENTE
	Material	CHAPA DE ACERO DE 1.2 MM Y CRISTAL ATEMPERADO
	FRONTAL	CRISTAL ATEMPERADO ANTI ARAÑAZOS
	DIMENSIONES	1889mm(H) x 530mm(W) x 180mm(D)
	INSTALACIÓN	AUTOSOPORTADO
General	ALIMENTACIÓN	AC220V to 110V(50Hz~60Hz)
	CONSUMO	≤150W
	CONSUMO EN REPOSO	<5W
	TEMPERATURA TRABAJO	-10 °C ~ 50 °C
	HUMEDAD	5%-90%
	TEMP. ALMACENAMIENTO	-40 °C ~ 60 °C
	HUMEDAD ALMACENAMI.	5%~90%
	GRADO DE PROTECCIÓN	IP54
EMBALAGE	Dentro caja de cartón con espuma de PE, fuera caja de madera contrachapada	

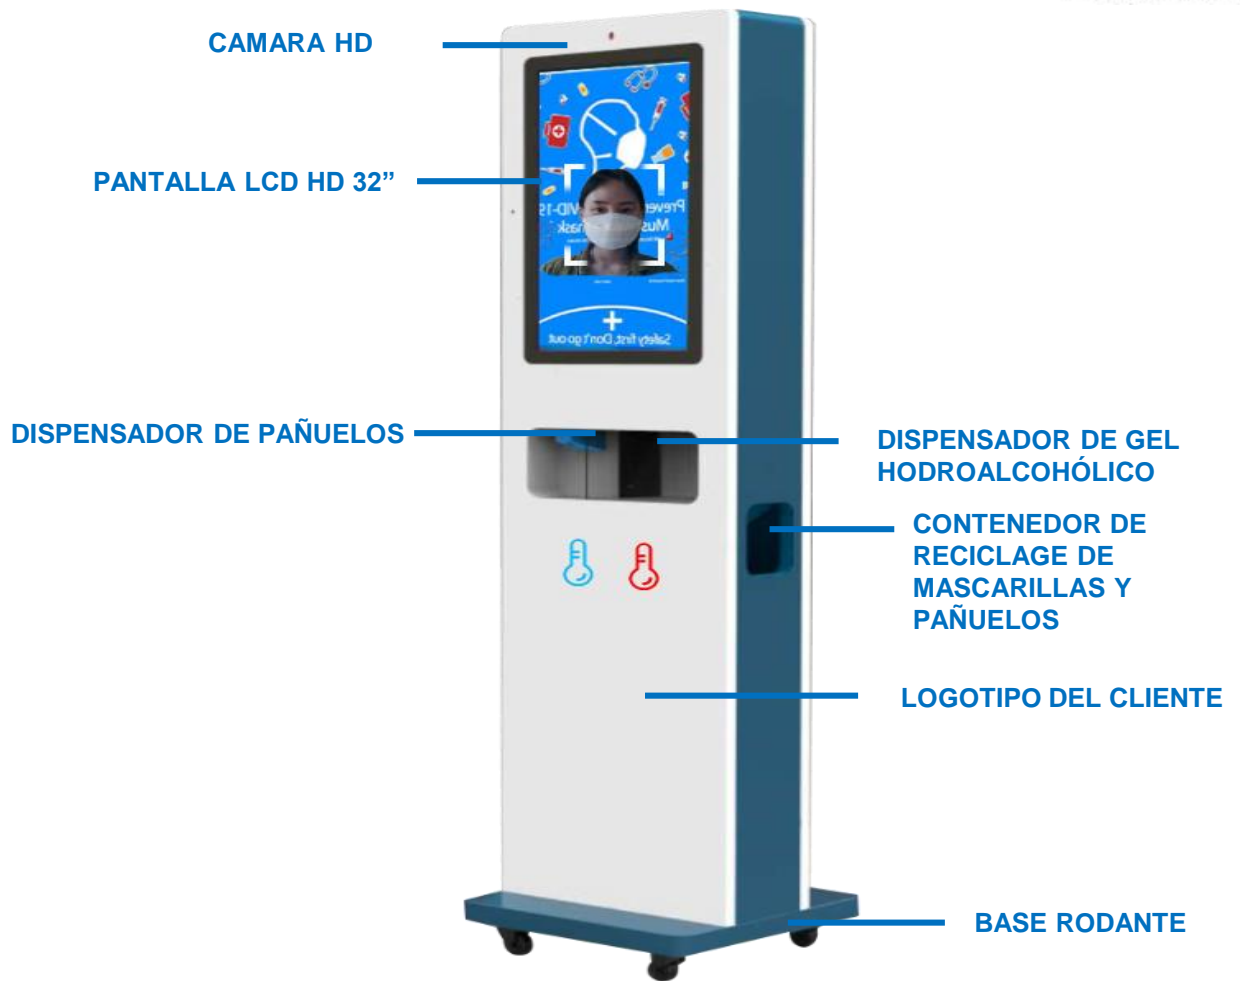

ESCENARIOS DE APLICACIÓN.

CONTROLES DE ACCESO A:

- *ESCUELAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS.**
- *CLÍNICAS, HOSPITALES Y RESIDENCIAS DE MAYORES.**
- *ACCESO A ZONAS DE EMBARQUE DE AEROPUERTOS Y**
- *ESTACIONES DE TREN Y AUTOBÚS.**
- *CENTROS DEPORTIVOS Y COMERCIALES.**
- *GRANDES EMPRESAS...ETC**



Airport



Subway



Wharf



School



Hospital



Scenic Area



Enterprise



Market