

# ROCIADORES DE CARTELERÍA



Solar



**IMAGE 1**

SOLAR LED  
BILLBOARD LIGHT



Solar

La Tecnología

solo es

Inteligente



cuando es Solar

ROCIADOR DE ILUMINACIÓN  
SOLAR PARA CARTELERÍA

PRESTACIONES PRINCIPALES

MINIMALIST  
DESIGN



SOLAR CHARGING INTEGRATED DESIGN



DISEÑO COMPACTO CON ÁNGULO DE PROYECCIÓN Y SEPARACIÓN ASOCIADAS  
AL AREA A ILUMINAR



■ Led tube




# ARGUMENTOS



-Control de luminosidad

- Diseño original

-Rápida instalación

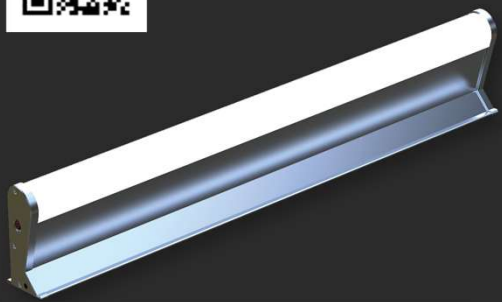

CRISTAL ATEMPERADO CON TRATAMIENTO ANTI UV.

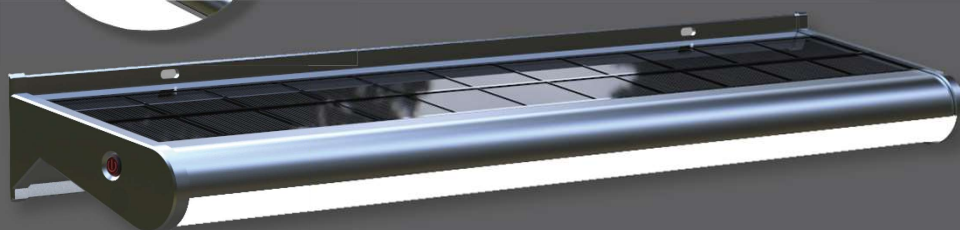


BATERÍA Li-Ion DE ALTA CAPACIDAD PARA MAYORAUTONOMÍA

ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ESPESOR PARA ALTA ROBUSTEZ




Tres longitudes y Tres potencias diferentes para adaptarnos a cualquier necesidad

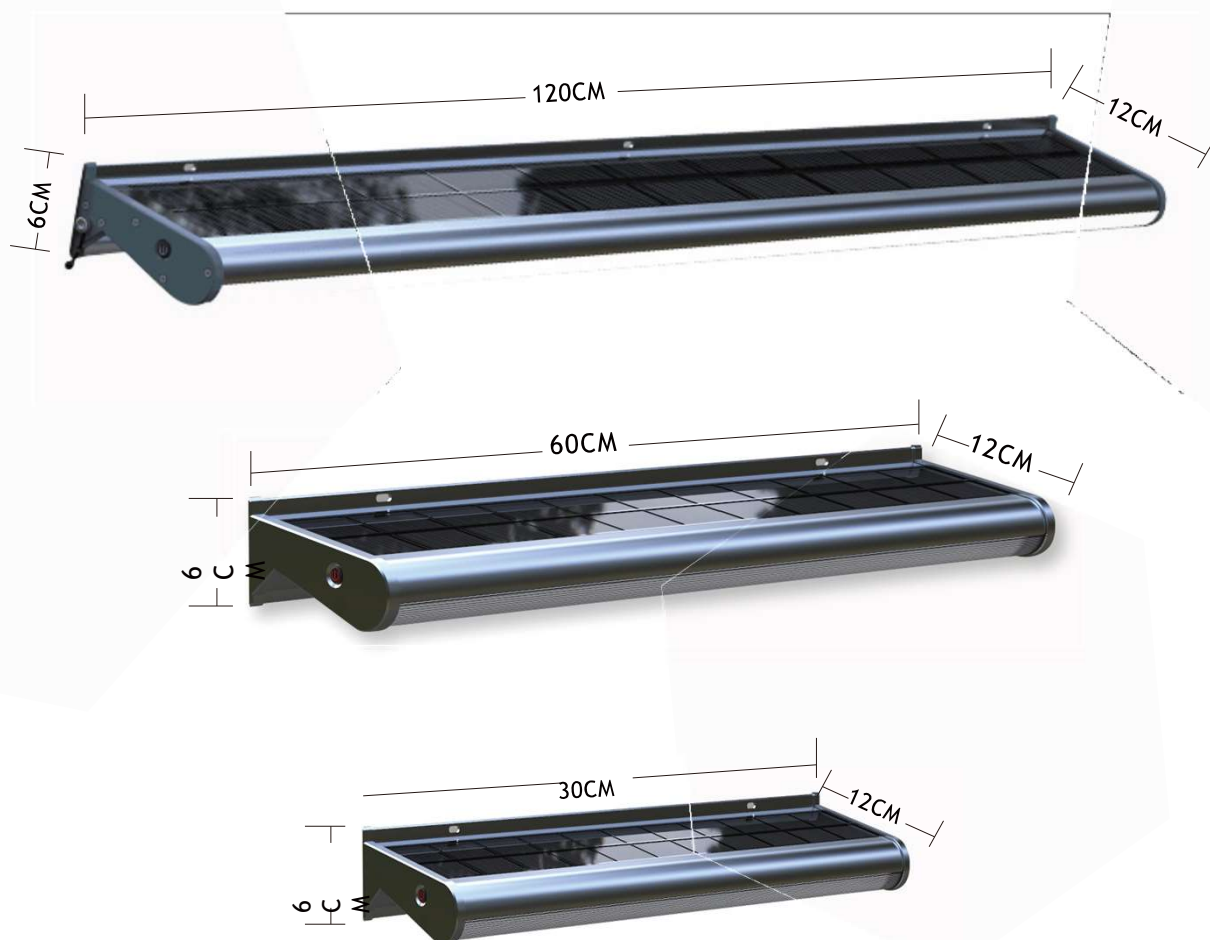

\*Tres longitudes y Tres potencias diferentes para adaptarnos a cualquier necesidad.

\*Con la capacidad de sumar hasta cualquier longitud.

\*TECNOLOGÍA COEUS

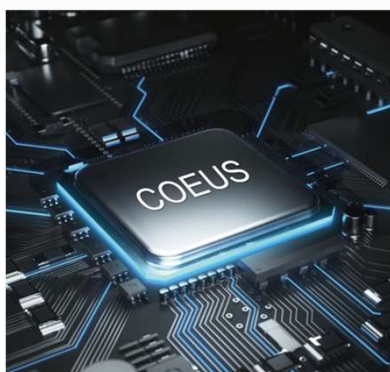

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## Model : SSLTDI-04 ( ROCIADOR DE LUZ SOLAR PARA CARTELERÍA EXTERIOR)

Model Number	SSLTDI-04A	SSLTDI-04B	SSLTDI-04C
--------------	------------	------------	------------

### Solar panel

High Efficiency Solar Panel	4.5W	9W	18W
-----------------------------	------	----	-----

### Led

LED Qty	24pcs >50000H	48pcs >50000H	96pcs >50000H
LED Module	1	1	1
LED Wattage	5W	10W	20W
Efficiency	120lm/w	120lm/w	120lm/w
LED illumination color	6000K/3000K	6000K	6000K

### Battery

Li-ion Battery	4400mAh	8800mAh	17600mAh
Charging Time	6-8hrs by bright sunshine		

### General Information


Product Material	Aluminum Alloy High Quality ABS + PC		
Product Size	300*67*115mm	600*67*115mm	1200*67*115mm
IP Level	65	65	65
Operation Temperature	-25°C ~ 65°C	-25°C ~ 65°C	-25°C ~ 65°C
Working mode	5hrs full bright +25% dim until dawn		
Light control threshold	20lux	20lux	20lux
Sensitivity Method	N/A		
Lighting time	3-5nights after fully charged		
Mounting Methods	Fix with Screws		
Certificate	CE ROHS FCC ISO9001:2015		
Warranty	3years	3years	3years

APLICACIONES

PARA ILUMINACION EXTERIOR DE VALLAS PUBLICITARIAS, CARTELERÍA, FACHADAS .



# DETALLES DEL EMBALAJE

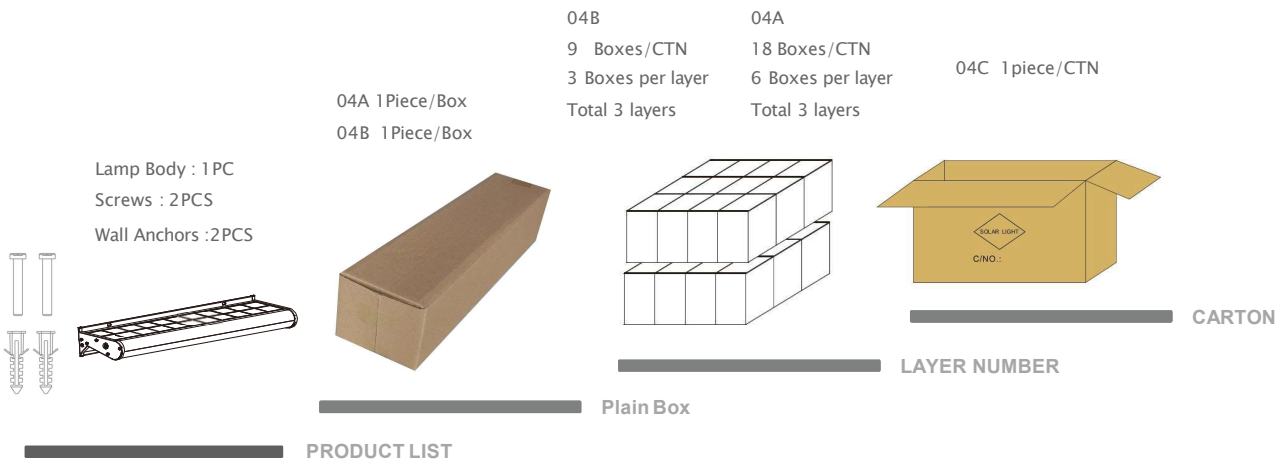

Model	Pieces/CTN	Dimensions (cm)	Weight (kg)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	Net Weight (PCS)	Gross Weight (PCS)	Total Weight (PCS)
SSL-04A	18PIECE /CTN	32*13*7.5CM	67*40*27cm 23kg (18pcs/ctn)	22.5KG	23KG	7233PCS	14982PCS	17747PCS
SSL-04B	9PIECE /CTN	65*13*7.5CM	67*40*27cm 23kg (18pcs/ctn)	22.5KG	23KG	3616PCS	7491PCS	8873PCS
SSL-04C	1PIECE /CTN	125*15*9CM	125*15*9cm 4.5kg (1pcs/ctn)	4KG	4.5KG	1647PCS	3400PCS	4000PCS

Net weight and gross weight are for reference only

La Tecnología  
solo es  
Inteligente   
cuando es Solar

